

PORTE

MULTIUSO



Porta tamburata in lamiera d'acciaio, completamente zincata e verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, di colore grigio RAL 7035.



Porte multiuso ad 1 anta

Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare e telaio angolare assieme da fissare con zanche o con tasselli. Serratura standard con cilindro tipo yale. Maniglia antinfortunistica di colore nero. Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta in battuta lato cerniere.



Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al pavimento finito, oppure asportabile e predisposta per l'applicazione della serratura con tre punti di chiusura (alto, basso, centrale).

Misure standard:

L. 700 x 2050 H. mm.	500 RE	L. 700 x 2150 H. mm.	510 RE
L. 800 x 2000 H. mm.	501 RE	L. 800 x 2150 H. mm.	511 RE
L. 900 x 2050 H. mm.	502 RE	L. 900 x 2150 H. mm.	512 RE
L. 1000 x 2050 H. mm.	503 RE	L. 1000 x 2150 H. mm.	513 RE
L. 1350 x 2050 H. mm.	504 RE	L. 1350 x 2150 H. mm.	514 RE



Le porte multiuso fuori standard hanno il telaio angolare da assemblare e sono senza battuta inferiore, con il senso di apertura da definire:

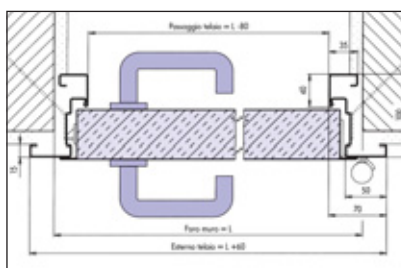

Porte multiuso a 2 ante

Le porte multiuso a due ante hanno le stesse caratteristiche costruttive della porta ad anta singola.

Anta principale con serratura standard e cilindro tipo yale e maniglia antinfortunistica di colore nero.

Anta secondaria con catenaccio centrale manuale.

Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta in battuta, per anta. Le misure standard hanno il telaio angolare

assieme e la soglia inferiore che si può asportare dopo il montaggio, mentre le misure fuori standard

hanno il telaio da assemblare e sono senza soglia, con senso di apertura da definire.

L. 1200 (800 x 400) x 2050 H.	1000 RE	L. 1200 (800 x 400) x 2150 H.	1000 RE
L. 1300 (900 x 400) x 2050 H.	1001 RE	L. 1300 (900 x 400) x 2150 H.	1001 RE
L. 1400 (700 x 700) x 2050 H.	1002 RE	L. 1400 (700 x 700) x 2150 H.	1002 RE
L. 1600 (800 x 800) x 2050 H.	1003 RE	L. 1600 (800 x 800) x 2150 H.	1003 RE
L. 1800 (900 x 900) x 2050 H.	1004 RE	L. 1800 (900 x 900) x 2150 H.	1004 RE
L. 2000 (1000 x 1000) x 2050 H.	1005 RE	L. 2000 (1000 x 1000) x 2150 H.	1005 RE

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Serratura con tre punti di chiusura.
- Maniglia o maniglione antipanico a leva (twist) o a spinta (slash).
- Chiudiporta argento.
- Fori d'aerazione su porta ad 1 anta e per anta principale su porte a 2 ante (passaggio aria: c.a. 200 cmq.).
- Griglia d'aerazione bianco o nero in PVC, dim. 480 x 98.
- Obliò circolare o rettangolare.
- Guarnizioni di battuta.



OSMA srl - Via del Lavoro - 40061 Minerbio (BO) Italia

Tel. (051) 877543 - Fax (051) 877602

www.osma.it • E-mail: info@osma.it