

PORTE

SEZIONALI


OSMA[®]




NARCISO




Il portone sezionale **Narciso** si caratterizza per le eleganti superfici goffrate e impronte a cassettoni che si abbinano molto bene alle architetture classiche, particolarmente elegante nel colore bianco è disponibile anche in altre tinte e in effetto legno, noce chiaro o noce scuro.




BIANCO RAL 9002




VERDE RAL 6005



MARRONE RAL 8019




NOCE CHIARO




NOCE SCURO


MINOSSE

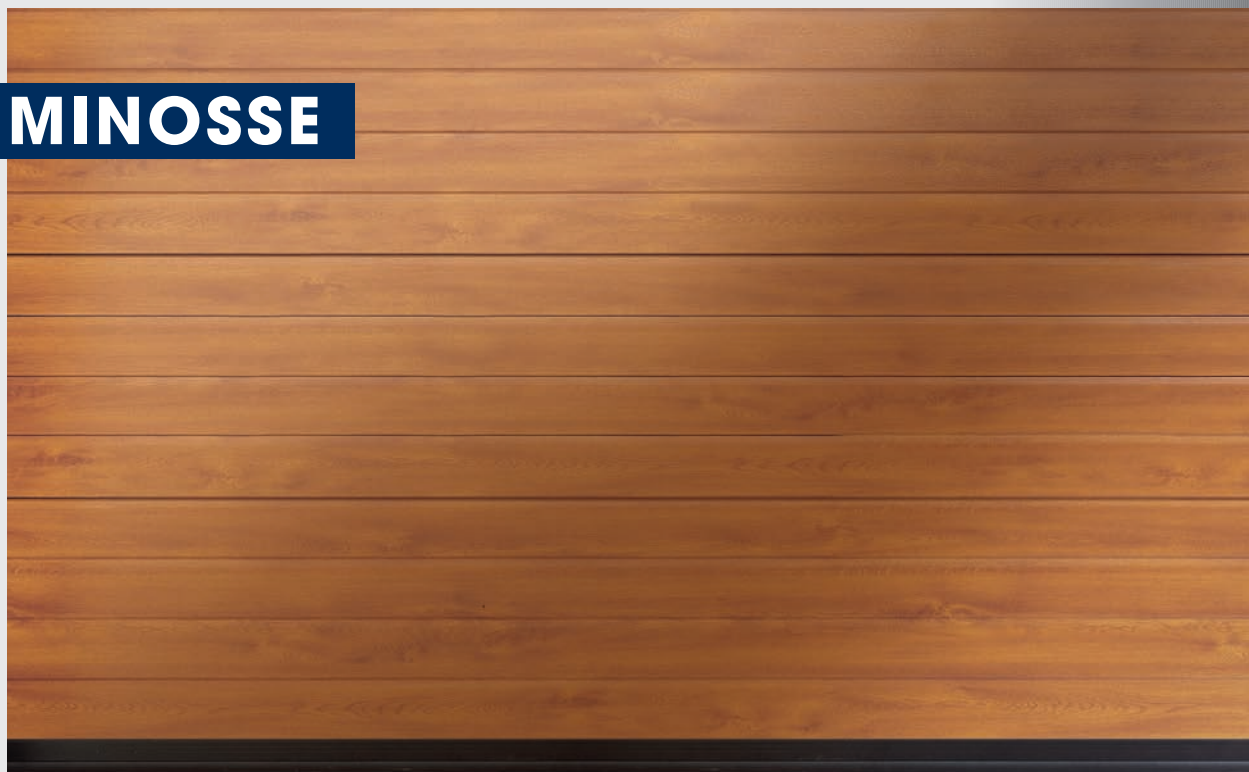


Il portone sezionale **Minosse** si caratterizza per le accurate superfici goffrate a doghe che si abbinano molto bene alle architetture rustiche e classiche, l'inalterabilità agli agenti atmosferici e la lavorazione molto accurata della superficie lo rendono, nel colore legno, particolarmente bello e robusto.



BIANCO RAL 9002



VERDE RAL 6005



MARRONE RAL 8019



NOCE CHIARO



NOCE SCURO


MIDA

Il portone sezionale **Mida** si caratterizza per le essenziali superfici gofrate a pannelli che si abbinano molto bene alle architetture moderne, l'inalterabilità agli agenti atmosferici e la lavorazione molto accurata della superficie lo rendono particolarmente semplice e robusto.




CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE ORIZZONTALE

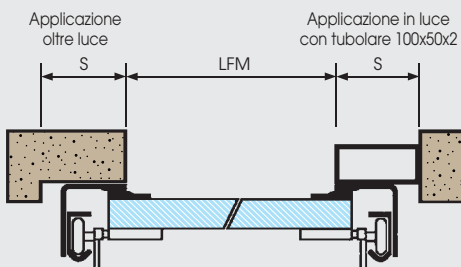

SEZIONE VERTICALE

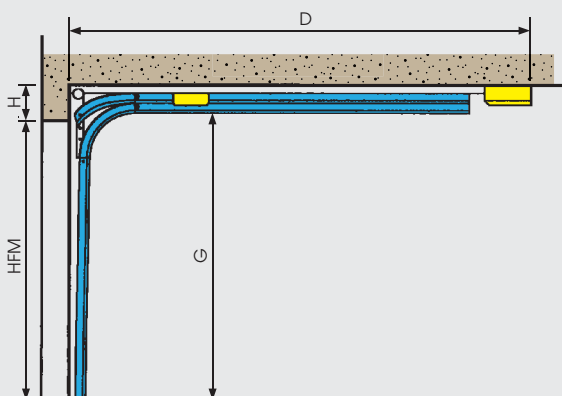

Dimensione telaio

h	MANOVRA	D	PASSAGGIO	G	S
210	MAN	HFM+500	LFM HFM-100	HFM+40	100
	MOT	HFM+1130	LFM HFM	HFM+40	100
160	MOT	HFM+1130	LFM HFM	HFM-20	100

FINITURE ED ACCESSORI A RICHIESTA

PORTA PEDONALE (solo modelli MINOSSE e MIDA)

Porta pedonale ideale per facilitare e velocizzare il transito dei pedoni e risparmiare riscaldamento. Maniglia interna ed esterna, serratura con chiave. A richiesta la porta può essere dotata di maniglione antipanico.

GRIGLIE DI AERAZIONE (solo modelli MINOSSE e MIDA)

Griglie in PVC per una corretta aerazione dei locali.

OBLO'

Oblò in PVC nero e plexiglass.

SET DI CHIUSURA

Set di chiusura con cilindro, placche e maniglia.

VERNICIATURA

Verniciatura dei pannelli all'esterno in tutte le tinte RAL, all'interno solo in bianco RAL 9002.

MOTORIZZAZIONE

Conformazione di base: motoriduttore elettromeccanico 24 V con centralina elettrica e ricevitore incorporati, luce di cortesia, sblocco interno pratico e funzionale da azionare in caso di black out, trasmittente bicanale.

Accessori: coppia di fotocellule da esterno, segnalatore lampeggiante, trasmittente bicanale supplementare, maniglia di sblocco motore dall'esterno, selettore a chiave.



OSMA®



OSMA srl unipersonale

Via del Lavoro - 40061 Minerbio (BO) Italia

Tel. (051) 877543 - Fax (051) 877602

www.osma.it • E-mail: info@osma.it

AGENTE DI ZONA