


CANCELLETTI ESTENSIBILI

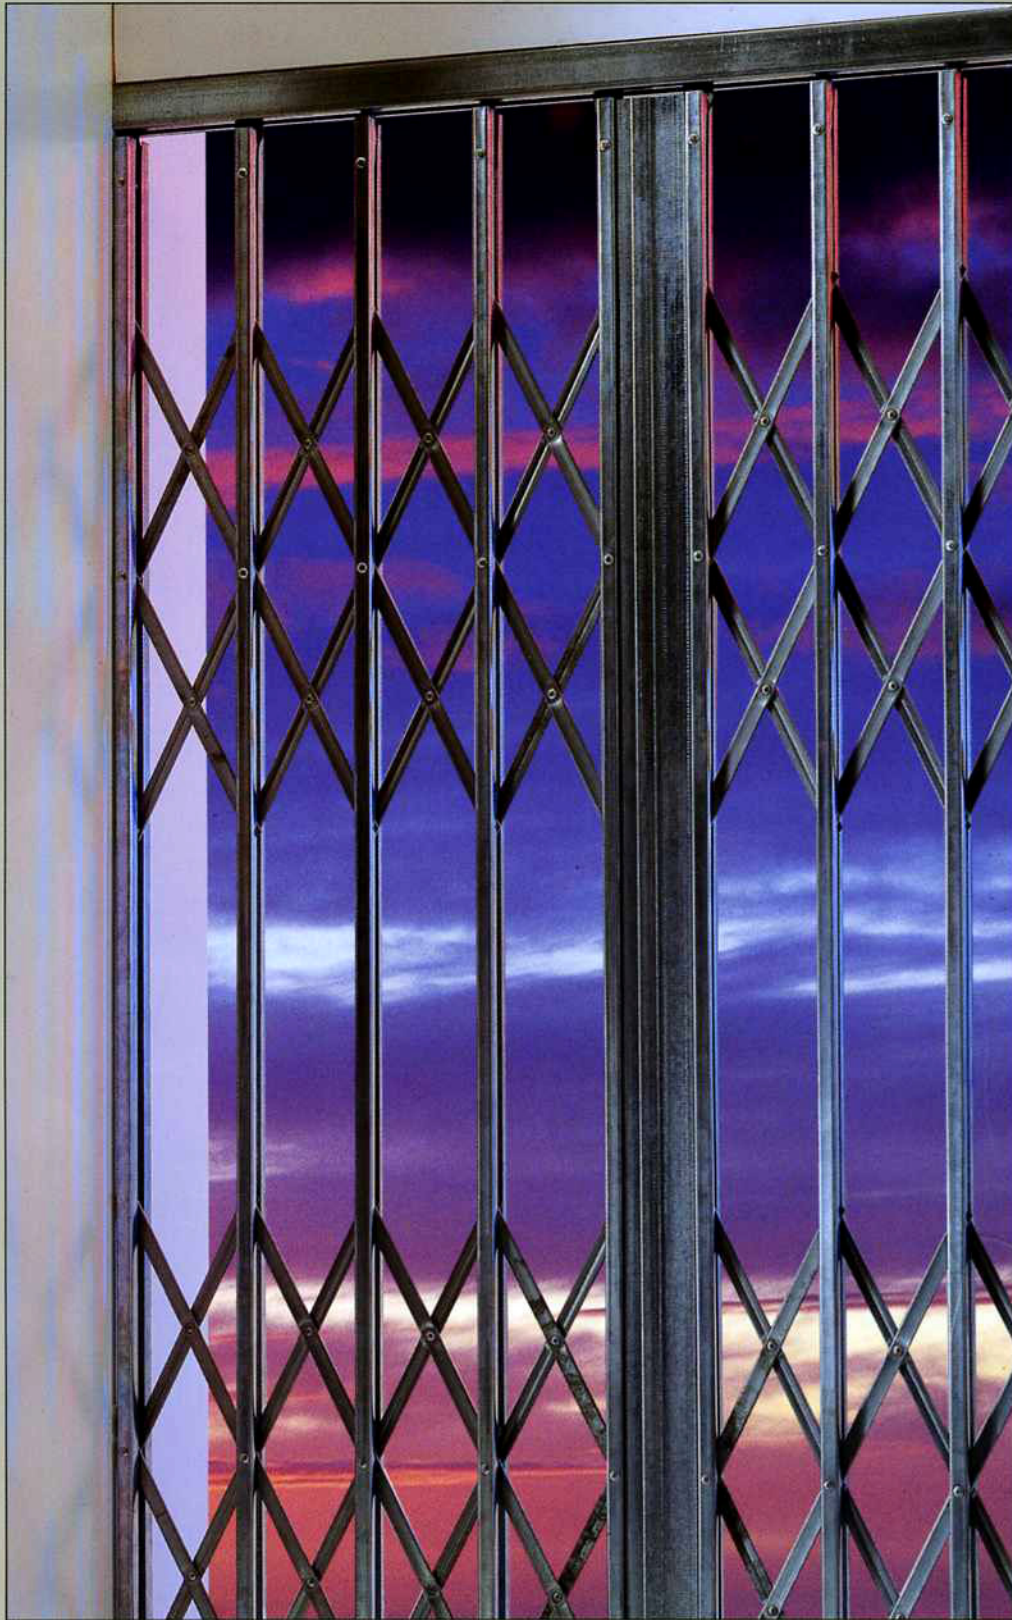


OSMA[®]

Cancelletto estensibile realizzato con profilati in acciaio sagomati ad U di mm. 15x15x15 accoppiati verticalmente e collegati mediante pantografi in profilato piatto di acciaio, snodati a parallelogramma con speciali perni ribaditi e relative boccole.


Supporti superiori a carrello portante, su cuscinetti a sfera, scorrevoli all'interno di una guida in acciaio sagomata a C.

Raccolte laterali riducibili a

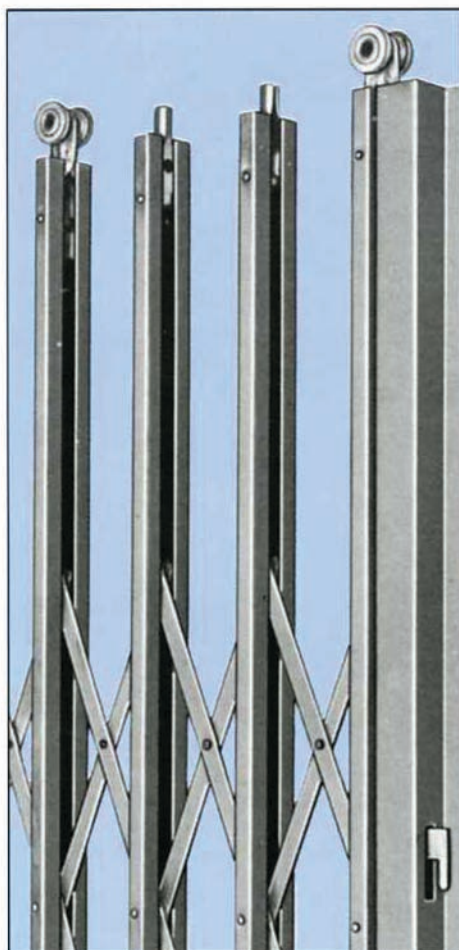

Supporto a carrello portante con cuscinetti a sfera e ometti di guida

Altezze Luce mm.	n° Pantografi
fino a 2300	2
2310+3500	3
3510+4500	4

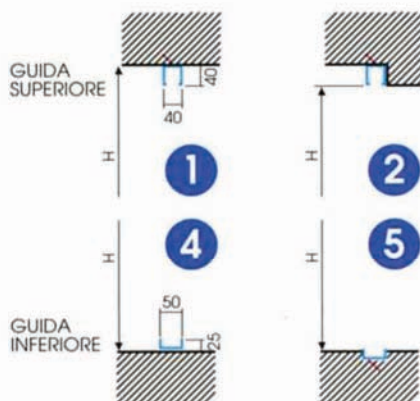


pacchetto occultabili dalle parti murarie o ribaltabili in luce a 90° o 180°.

Serratura tipo Yale a cremagliera con doppia mandata alloggiata nel montante di battuta, e corredata di catenacci.

Finitura completamente zincata.

A richiesta: guida inferiore in profilato di acciaio sagomato ad U, ribaltabile o asportabile.

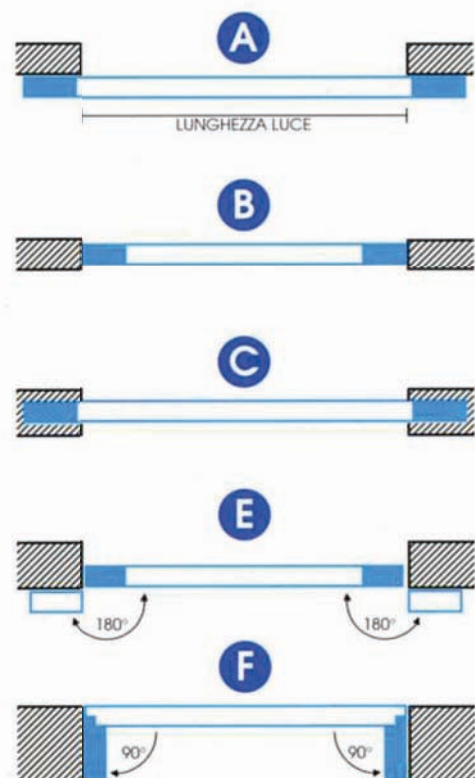

ATTENZIONE: all'atto dell'ordine indicare sempre: senso di apertura visto dall'esterno, 1o2 raccolte, posizione guide.

	INGOMBRI mm.			
	RACCOLTE INCASSATE		RACCOLTE IN LUCE	
	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE
1000	230	150x2	200	130x2
1200	260	170x2	230	150x2
1400	280	180x2	250	170x2
1600	310	200x2	280	180x2
1800	330	210x2	310	190x2
2000	380	230x2	330	200x2
2200	410	250x2	360	210x2
2400	430	260x2	380	230x2
2600	480	280x2	410	240x2
2800	510	290x2	450	250x2
3000	530	300x2	460	260x2
3200	560	310x2	500	280x2
3400	580	350x2	510	300x2
3600	630	360x2	540	310x2
3800	660	360x2	580	320x2
4000	680	380x2	590	330x2
4200	710	400x2	630	350x2
4400	730	410x2	640	360x2

L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifiche che ritenga opportune al disegno e ai disegni generali e i disegni non sono impegnativi, ma solo indicativi.

OSMA®

OSMA srl unipersonale

Via del Lavoro - 40061 Minerbio (BO) Italia
Tel. (051) 877543 - Fax (051) 877602
www.osma.it • E-mail: info@osma.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



FABIO BARALDI - BO